

CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

www.ritmo.it



Soddisfa le tue esigenze di saldatura in cantiere



Le informazioni e le foto contenute in questa pubblicazione non sono vincolanti e RITMO S.P.A. è libera di apportare modifiche senza preavviso.



Chi siamo

Partendo da una piccola officina in provincia di Padova nel 1979, con un tornio ed una fresa ma con molte idee e passione, Renzo Bortoli dà forma e vita a quella che anno dopo anno diventa RITMO SPA: Azienda punto di riferimento internazionale nel settore delle saldatrici per tubi e lastre di plastica. Oggi Ritmo continua a produrre interamente in Italia a Teolo, mantenendo lo spirito di “Azienda familiare” in cui fanno parte professionisti, persone preparate, che in modo appassionato mettono a disposizione le loro competenze per offrire prodotti in grado di fare la differenza quando usati in cantiere.

Missione aziendale

Un prodotto Ritmo non si acquista, si sceglie. La nostra missione è trasformare le sfide in soluzioni con innovazione e adattabilità, realizzando macchine che creano connessioni forti e costruiscono fiducia una saldatura alla volta.



Rossella Contiero - CEO



Renzo Bortoli - Fondatore

**165
NAZIONI**
dove Ritmo
ha venduto i propri
prodotti

**OLTRE 100
PRODOTTI A
CATALOGO**

**MADE
IN ITALY**

90%
ESPORTAZIONE

+ 80%
CRESCITA
2014 - 2023



LINEA REMEDY

QUALITÀ
GARANTITA



REMEDY 1000

Tubi in PE e PP
Ø 355 mm ÷ 1000 mm
14" IPS ÷ 36" DIPS



REMEDY 500 V1

Tubi in PE e PP
Ø 200 mm ÷ 500 mm
6" ÷ 20" IPS
6" ÷ 18" DIPS



REMEDY 355

Tubi in PE e PP
Ø 125 mm ÷ 355 mm
4" ÷ 14" IPS
4" ÷ 12" DIPS

MANUALE

Il pannello di controllo intuitivo consente una facile gestione del ciclo di saldatura e ogni fase è controllata manualmente. L'esperienza dell'operatore è fondamentale.

In conformità con gli standard internazionali **ISO 21307 High Pressure** e **ASTM F2620**.

- DATA-LOGGING A RICHIESTA
- DISPONIBILE ORANGE CLOUD



REMEDY 1000

**ISO 21307
HIGH PRESSURE
ASTM F2620**

SISTEMA FA - CNC

FA: Completamente Automatico. L'hardware e il software sono stati sviluppati per interagire tra loro condividendo dati durante l'intero flusso di lavoro. Una volta impostati i parametri del tubo e lo standard di saldatura, il sistema garantisce la ripetizione del ciclo di saldatura, evitando errori. Nella fase di scambio, il sistema CNC gestisce automaticamente l'apertura della macchina, l'estrazione della termopiatra e la fusione del tubo secondo i requisiti dello standard impostato. In conformità con gli standard internazionali **ISO 21307 Low Pressure; GIS/PL2-3:2015; WIS 4-32-08 I4; DVS 2207 -1:2015; DVS 2207- 11: 2017**.



REMEDY 500 V1 FA
REMEDY 355 FA

**ISO 21307
LOW PRESSURE**

- SALDATURA AUTOMATICA
 - ELIMINA GLI ERRORI DELL'OPERATORE
 - DATA-LOGGING INCLUSO
 - PARAMETRI PERSONALIZZATI
 - REPORT DI SALDATURA
- BSI Certificate N° VC 750599




MANUTENZIONE FACILE SOLUZIONE RAPIDA

Accesso facile ai compartimenti di manutenzione periodica. La pulizia del filtro dell'aria, il controllo dei fusibili, la pulizia del radiatore e le verifiche di routine sono rapide e facili da eseguire.



REMEDY 355

**PICCOLI
DIAMETRI**

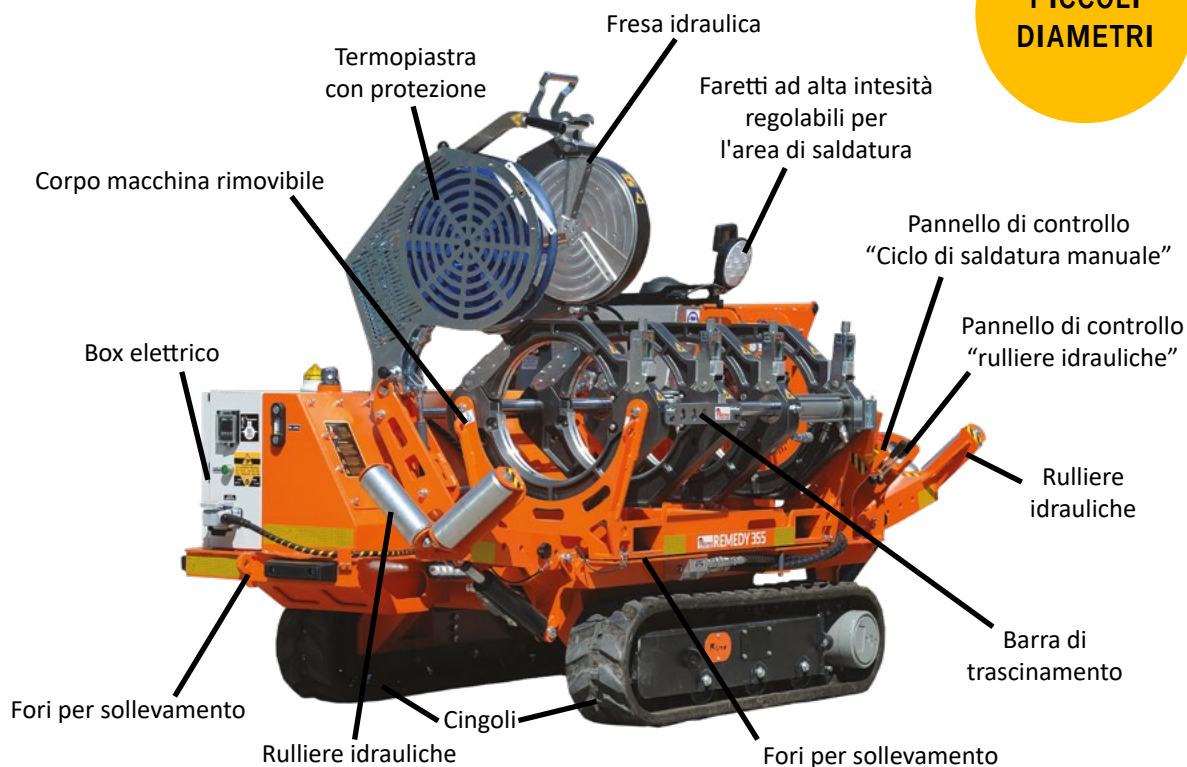

REMEDY 355 saldatrice indipendente ad alta produttività su cingoli e alimentata da un generatore Diesel a bordo. Progettata per la saldatura testa a testa di tubi in PE e PP da $\varnothing$ 125 a 355 mm (da 4" a 14" IPS; da 4" a 12" DIPS).

Remedy 355 è disponibile con ciclo di saldatura manuale conforme agli standard ISO 21307 High Pressure e ASTM F2620, o con ciclo di saldatura CNC conforme ISO 21307 Low Pressure; GIS/PL2-3:2015; WIS 4-32-08 I4; DVS 2207 -1:2015; DVS 2207- 11: 2017.

VERSATILE

- Campo di lavoro: $\varnothing$ 125 ÷ 355 mm; $\varnothing$ 4" ÷ 14" IPS; $\varnothing$ 4" ÷ 12" DIPS
- Materiali: PE, PP
- Controllo manuale
- Saldatrice cingolata
- Supera pendenze oltre il 35%
- Facile da usare nello scavo
- Kit prolunga cavi 7 m per lavorare nello scavo

PRECISA

- Pannello ausiliario rimovibile per controllo fresa/termoplastra
- Saldatura facile dei raccordi
- Termoplastra con protezione per alta temperatura
- Fari sulla zona di saldatura
- Riduzioni con sgancio rapido


* REMEDY 355 FA incluso;
REMEDY 355 a richiesta

COMPLETA

- Autonoma su cingoli
- Generatore a bordo
- Termoplastra e fresa a bordo
- Apertura e chiusura assistita per fresa e termoplastra (**Brevetto**)
- Rulliere laterali idrauliche
- Fresa con microinterruttore di sicurezza
- *Data-logging con tracciabilità GPS, cicli di saldatura personalizzati preimpostati, condivisione dei Report



**LAVORA
NELLO SCAVO**

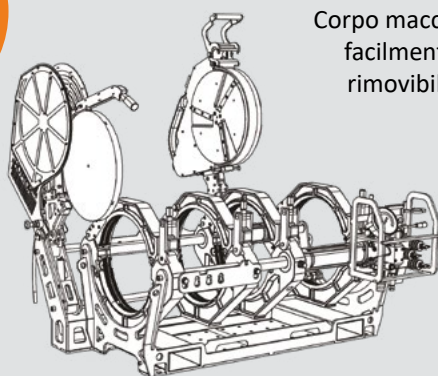

REMEDY 500 V1



**MEDI
DIAMETRI**

REMEDY 500 V1 saldatrice indipendente ad alta produttività su cingoli e alimentata da un generatore diesel a bordo. È progettata per la saldatura testa a testa di tubi in PE e PP da Ø 200 a 500 mm (da 6" a 20" IPS; da 6" a 18" DIPS). Remedy 500 V1 è disponibile con ciclo di saldatura manuale conforme agli standard ISO 21307 High Pressure e ASTM F2620, o con ciclo di saldatura CNC conforme ISO 21307 Low Pressure; GIS/PL2-3:2015; WIS 4-32-08 I4; DVS 2207 -1:2015; DVS 2207-11: 2017.

VERSATILE

- Materiali: PE, PP
- Saldatrice cingolata
- Supera pendenze oltre il 30%
- Facile da usare nello scavo
- Kit prolunga cavi 7 m per lavorare nello scavo
- Radio controllo fino a 100 m

PRECISA


- Pannello ausiliario rimovibile per controllo fresa/termoplastra
- Saldatura facile dei raccordi/tempi di installazione rapidi
- Termoplastra con protezione per alta temperatura
- Fari sulla zona di saldatura
- Riduzioni con sgancio rapido

* REMEDY 500 V1 FA incluso;
REMEDY 500 V1 a richiesta


COMPLETA

- Autonoma su cingoli
- Sistema brevettato: apertura chiusura morse
- Generatore autonomo, fresa e termoplastra a bordo
- Termoplastra e fresa con movimento idraulico
- Rulliere laterali idrauliche
- Fresa con microinterruttore di sicurezza
- *Data-logging con tracciabilità GPS, cicli di saldatura personalizzati preimpostati, condivisione dei Report

4° morsa rimovibile

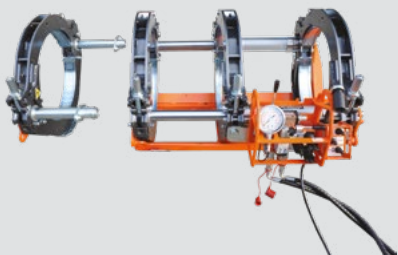

Cingolata con
generatore a bordo

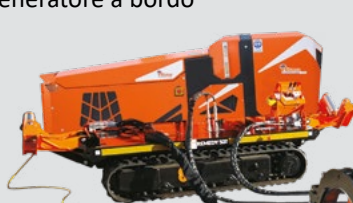



Corpo macchina
facilmente rimovibile
per lavoro nello scavo



**LAVORA
NELLO SCAVO**



**FACILE DA
TRASPORTARE**



**PRESTAZIONI
SU TUTTI
I TERRENI**

A RICHIESTA:



BLOCCO IDRAULICO

Per la versione manuale di Remedy 500 V1 è disponibile con un kit che consente il bloccaggio idraulico delle morse. Il kit è progettato per funzionare con la rimozione della quarta morsa per saldare raccordi o flange.



BENNE IDRAULICHE

Con l'uso di due benne idrauliche, Remedy 500 V1 può essere stabilizzata o leggermente sollevata per garantire un migliore allineamento con il tubo.



VERRICELLO

Il verricello facilita notevolmente il carico del tubo eliminando la necessità di utilizzare un mezzo aggiuntivo per l'operazione.

REMEDY 1000



**GRANDI
DIAMETRI**

REMEDY 1000 saldatrice indipendente ad alta produttività su cingoli e alimentata da un generatore diesel a bordo con motore in linea Turbo-Common Rail a 3,6 cilindri. È progettata per la saldatura testa a testa di tubi in PE e PP da Ø 355 mm a 1000 mm (da 14" IPS a 36" DIPS). Remedy 1000 è disponibile con ciclo di saldatura manuale conforme agli standard ISO 21307 High Pressure e ASTM F2620, o con ciclo di saldatura CNC conforme ISO 21307 Low Pressure; GIS/PL2-3:2015; WIS 4-32-08 I4; DVS 2207 -1:2015; DVS 2207- 11: 2017.

VERSATILE

- Campo di lavoro Ø 355 ÷ 1000 mm da Ø 14" IPS a 36" DIPS
- Materiali: PE, PP
- Supera pendenze oltre il 35%
- Facile da usare nello scavo
- Controllo remoto ciclo di saldatura fino a 12 m - 40 ft
- Generatore autonomo a bordo
- Termopiatra e fresa a bordo
- Riduzioni con sgancio rapido

PRECISA

- Saldatura facile dei raccordi/tempi di installazione rapidi
 - Fari sulla zona di saldatura
 - Termopiatra con protezione per alta temperatura
 - *Data-logging con tracciabilità GPS, cicli di saldatura personalizzati preimpostati, condivisione dei Report
- * REMEDY 1000 FA incluso;
REMEDY 1000 a richiesta

COMPLETA

- Autonoma su cingoli
- Morse idrauliche
- Termopiatra e fresa con movimento idraulico
- Rulliere idrauliche laterali
- Posizione di lavoro rialzata
- Controllo remoto su cingoli fino a 100 m
- Pannelli di controllo intuitivi
- Fresa con microinterruttore di sicurezza
- Presa di corrente ausiliaria 230 V


ZONA SICURA

La fresa e la termoplastra possono essere spostati al di fuori dagli ingombri del corpo macchina.



RADIO COMANDO

Il controllo wireless consente all'operatore di muovere sempre la saldatrice in sicurezza e garantisce una migliore gestione anche durante le fasi di posizionamento.

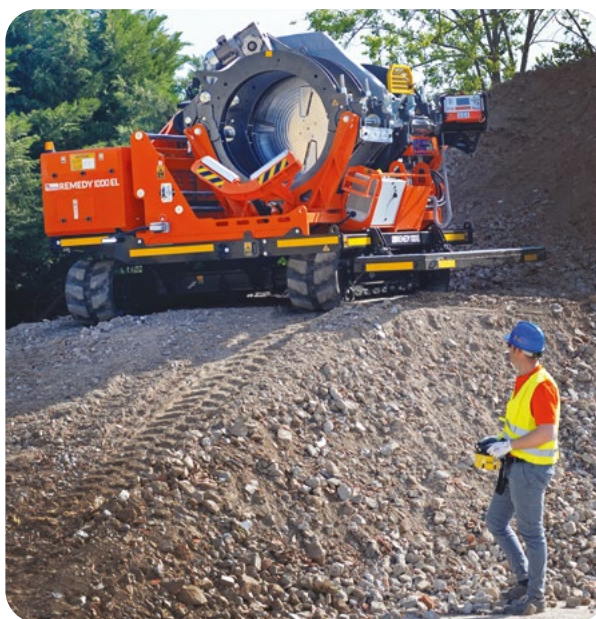

**TRASPORTO
CON CAMION**



**CARRELLO
RIMOVIBILE**

PANORAMICA PRODOTTI	REMEDY 355	REMEDY 500 V1	REMEDY 1000
Campo di lavoro	125 ÷ 355 mm 4" ÷ 14" IPS 4" ÷ 12" DIPS	200 ÷ 500 mm 6" ÷ 20" IPS 6" ÷ 18" DIPS	355 ÷ 1000 mm; 14" IPS ÷ 36" DIPS
Materiali	PE, PP Per altri materiali contatta RITMO S.P.A.	PE, PP Per altri materiali contatta RITMO S.P.A.	PE, PP Per altri materiali contatta RITMO S.P.A.
Generatore a bordo	719 cc - 14 kW	1123 cc - 17 kW	3600 cc - 85 kW 2300 rpm
Conformità alle norme sulle emissioni	EPA US TIER 4 FINAL, UE STAGE V	EPA US TIER 4 FINAL, UE STAGE V	EPA US TIER 4 FINAL, UE STAGE V
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Serbatoio carburante	25 L (6.6 gal)	40 L (10.56 gal)	160 L (42.2 gal)
Autonomia min	12,5 ore	13 ore	10,5 ore
Consumo orario	max 2 L (0.52 gal)	max 3.2 L (0.84 gal)	max 15 L (3.9 gal)
Rumore massimo lato operatore	78 dB	84 dB	79 dB (motore a 2300 rpm)
Velocità di marcia	1.5 Km/h o 3 Km/h (0.93 mph o 1.86 mph)	1.5 Km/h o 3 Km/h (0.93 mph o 1.86 mph)	1.5 Km/h o 4,5 Km/h (0.93 mph o 2.79 mph)
Lunghezza dei cingoli	180 mm (7.08")	230 mm (9")	450 mm (17.7")
Pendenza max operativa	35%	30%	35%
Dimensioni composizione standard (L x P x H)	3007 x 1479 x 1690 mm 9.86 x 4.85 x 5.54 ft	2286 x 1668 x 1930 mm 7.5 x 5.5 x 6.3 ft	4414 x 2780 x 3496 mm 14.5 x 9.4 x 11.4 ft
Peso composizione standard	1170 Kg (2579 lb)	1750 Kg (3858 lb)	9300 Kg (20.500 lb)



DIFFERENZE TRA LINEA TRAILER, ALL TERRAIN E REMEDY

	ALL TERRAIN	TRAILER	REMEDY
Campo di lavoro mm	✓	✓	✓
Campo di lavoro "IPS /"DIPS	✓	✓	✓
Standard di saldatura ISO 21307 HIGH PRESSURE e ASTM F2620	✓*	✓	✓*
Standard di saldatura ISO 21307 LOW PRESSURE; GIS; WIS; DVS	✓**	-	✓**
Salda raccordi	✓	✓	✓
Data-logging (incluso nei modelli FA ; a richiesta nei modelli manuali)	✓	✓	✓
Memoria con 20 impostazioni personalizzate	✓	✓	✓
Pannello di controllo intuitivo	✓	✓	✓
Tracciabilità GPS	✓	✓	✓
Report PDF	✓	✓	✓
Autonoma - Generatore a bordo	✓	-	✓
Fresa e termoplastra a bordo	✓	✓	✓
Riduzioni - montaggio rapido	✓	✓	✓
Carrello con ruote	✓	✓	-
Autonoma su ruote	✓	-	-
Autonoma su cingoli	-	-	✓
Controllo remoto cingoli	-	-	✓
Controllo remoto fino a 12 m (39 ft)	✓	✓	✓
Corpo macchina rimovibile per lavoro nello scavo	✓	✓	✓
Rulliere laterali	✓	✓	✓

**ISO 21037
HIGH PRESSURE
ASTM F2620**

**ISO 21037
LOW PRESSURE**

**SALDATURA
CNC EASY LIFE**

**RIDUZIONI
MONTAGGIO
RAPIDO**

*Modelli manuali

** Modelli FA



INSPECTOR 2.0

Certifica la qualità delle saldature del tuo cantiere con la tecnologia di nuova generazione Ritmo: Inspector 2.0, potente sistema di registrazione dati.

Caratteristiche principali:

- Interfaccia grafica studiata per un funzionamento e una revisione facile dei dati.
- Monitoraggio di Pressione/ Tempo in continuo con feedback visivo in tempo reale.
- Tablet robusto da 7" con protezione IP 67 per gli ambienti più difficili.
- Piena compatibilità con le saldatrici idrauliche Ritmo (serie Basic, Delta e Remedy) ma anche di altre marche.
- Registrazione standard della pressione fino a 160 Bar (l'accessorio opzionale estende la capacità a 250 Bar).
- Acquisizione completa dei dati oltre i parametri standard.
- Specifiche e standard di saldatura.
- Tracciamento GPS e informazioni del cantiere.
- Identificazione dell'operatore e dettagli dell'attrezzatura.

Inspector 2.0: la soluzione definitiva per una garanzia di qualità verificabile sul campo.

CLOUD

WWW.ORANGECLLOUD.RITMO.IT



1 - REGISTRA 2 - ARCHIVIA 3 - CONDIVIDI 4 - ANALIZZA

Orangecloud è l'innovativo servizio di Ritmo progettato per soddisfare le crescenti esigenze di responsabilità e documentazione nel settore delle costruzioni.

Funzionalità principali:

- Archiviazione sicura su cloud di tutta la documentazione del progetto.
- Organizzazione strutturata dei dati essenziali - dettagli del cantiere; identificazione e numero di serie della saldatrice; credenziali dell'operatore; grafici e parametri di saldatura completi.

Sicurezza e Collaborazione migliorate:


- Autorizzazione personalizzabili per un accesso controllato alle informazioni.
- Protezione dei dati con rigidi protocolli di sicurezza.
- Condivisione semplificata delle informazioni tra team e stakeholder.

Vantaggi:

- Migliore tracciabilità dei processi durante l'intero ciclo di vita del progetto.
- Miglioramento fra collaborazione e comunicazione tra i team.
- Documentazione di conformità semplificata.
- Gestione centralizzata dei dati operativi critici.

Orangecloud: elevare l'efficienza dei cantieri grazie ad una qualità superiore.

COMUNICAZIONE IN TEMPO REALE

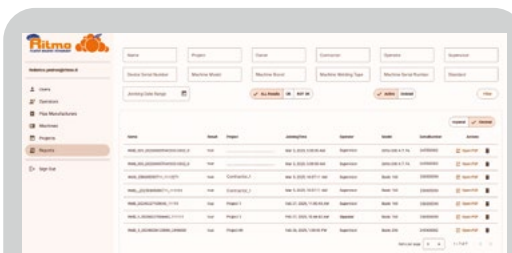

Cloud area - www.orangecloud.ritmo.it



Report - www.orangecloud.ritmo.it



SALDATRICI TESTA A TESTA

CAMPO DI LAVORO Ø mm MANUALI	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600
GAMMA 160	*	40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																	
CAMPO DI LAVORO Ø mm IDRAULICHE		40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600
BASIC 160 BASIC 160 EASY LIFE COMPACT 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
BASIC 200 BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																	
BASIC 250 BASIC 250 EASY LIFE DELTA DRAGON 250 CNC DELTA 250 TRAILER DELTA 250 TRAILER MANUAL COMPACT 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250															
BASIC 315 BASIC 315 EASY LIFE DELTA DRAGON 315 CNC						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315													
BASIC 355 BASIC 355 EASY LIFE DELTA 355 TRAILER REMEDY 355 COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355												
DELTA 500 DELTA 500 EASY LIFE DELTA 500 TRAILER REMEDY 500 V1												200	225	250	280	315	355	400	450	500									
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630							
DELTA 630 DELTA 630 EASY LIFE COMPACT 630															280	315	355	400	450	500	560	630							
DELTA 800 DELTA 800 EASY LIFE																				500	560	630	710	800					
DELTA 1000 TRAILER REMEDY 1000																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000			
DELTA 1000 DELTA 1000 EASY LIFE																						630	710	800	900	1000			
DELTA 1200																							710	800	900	1000	1200		
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																								800	900	1000	1200	1400	1600
CAMPO DI LAVORO Ø mm		40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600

CAMPO DI LAVORO Ø CTS / IPS MANUALI	1" CTS	1¼" CTS	1½" CTS	2" CTS	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"
GAMMA 160					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																					
DELTA 160 M	1"	1¼"	1½"	2"	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																					
DELTA 200 M								2"	3"	4"	5"	6"																				
CAMPO DI LAVORO Ø IPS IDRAULICHE					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"
BASIC 160 BASIC 160 EASY LIFE					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																					
BASIC 200 BASIC 200 EASY LIFE								2"	3"	4"	5"	6"																				
BASIC 250 BASIC 250 EASY LIFE DELTA 250 TRAILER DELTA 250 TRAILER MANUAL								2"	3"	4"	5"	6"	8"																			
BASIC 315 BASIC 315 EASY LIFE									3"	4"	5"	6"	8"	10"																		
BASIC 355 BASIC 355 EASY LIFE REMEDY 355 DELTA 355 TRAILER COMPACT 355										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																
DELTA 500 TRAILER REMEDY 500 V1												6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"													
DELTA 500 DELTA 500 EASY LIFE													8"	10"	12"	14"	16"	18"														
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN													8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
DELTA 630 DELTA 630 EASY LIFE														10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
DELTA 800 DELTA 800 EASY LIFE																			20"	22"	24"	26"	28"	30"								
REMEDY 1000 DELTA 1000 TRAILER																14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"					
DELTA1000 DELTA 1000 EASY LIFE																				24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"						
DELTA 48"																						28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"				
DELTA 1600 HDR																									32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"
CAMPO DI LAVORO Ø IPS	1" CTS	1¼" CTS	1½" CTS	2" CTS	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"

CAMPO DI LAVORO Ø DIPS SALDATRICI MANUALI	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
GAMMA 160	3"	4"															
DELTA 160 M	3"	4"															
DELTA 200 M	3"	4"	6"														
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS SALDATRICI IDRAULICHE	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
BASIC 160 / BASIC 160 EASY LIFE	3"	4"															
BASIC 200 / BASIC 200 EASY LIFE	3"	4"	6"														
BASIC 250 / BASIC 250 EASY LIFE DELTA 250 TRAILER DELTA 250 TRAILER MANUAL	3"	4"	6"	8"													
BASIC 315 / BASIC 315 EASY LIFE	3"	4"	6"	8"	10"												
BASIC 355 / BASIC 355 EASY LIFE REMEDY 355 DELTA 355 TRAILER COMPACT 355		4"	6"	8"	10"	12"											
DELTA 500 TRAILER REMEDY 500 V1			6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"								
DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE				8"	10"	12"	14"	16"	18"								
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"						
DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE					10"	12"	14"	16"	18"	20"							
DELTA 800 / DELTA 800 EASY LIFE								18"	20"	24"							
REMEDY 1000 DELTA 1000 TRAILER							14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"				
DELTA 48"												30"	36"	42"			
DELTA 1600 HDR												30"	36"	42"	48"	54"	60"
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"



VANTAGGI RITMO

MULTILINGUE

Ritmo dispone di distributori e rivenditori professionali in tutto il mondo. Il nostro staff è pronto ad assistervi in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo e russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

Da molti anni ormai abbiamo deciso che il modo migliore per garantire a un cliente/distributore una conoscenza perfetta dei nostri prodotti è investire in corsi di formazione personalizzati, presso la nostra sede. Questi corsi hanno lo scopo di insegnare come utilizzare i prodotti nel modo migliore e come fornire il "primo soccorso" quando necessario.

ASSISTENZA TECNICA PRE-VENDITA

Quando un cliente o un potenziale cliente desidera acquistare un nostro prodotto, la nostra procedura standard prevede di aiutarlo a trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

In un campo tecnico come il nostro, il cliente richiede la migliore assistenza. Grazie all'esperienza sviluppata nel corso degli anni e alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole e istituti di formazione, RITMO è in grado di fornire la consulenza più completa per qualsiasi questione correlata. La nostra azienda è membro da tanti anni di UNIPLAST (Ente Nazionale Italiano di Unificazione per la Plastica) dedicato allo studio e alla redazione di nuove normative nel nostro settore. L'importanza di questo gruppo è legata al fatto che l'espansione del campo della saldatura plastica deve essere accompagnata da una crescente sensibilità verso le questioni di sicurezza, per garantire uno sviluppo sostenibile e continuo. Il gruppo di lavoro predispone bozze che vengono poi presentate all'UNI per essere discusse ed eventualmente trasformate in nuove normative.

ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA

Il Centro Assistenza Ritmo è in grado di risolvere ogni tipo di problema tecnico, oltre a revisionare le nostre macchine. Ritmo dispone di altri Centri Assistenza all'estero, collegati ai suoi distributori ufficiali.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

I tecnici Ritmo sono preparati per effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltre usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.



RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

