




COMPACT 1000

PER SPAZI RISTRETTI

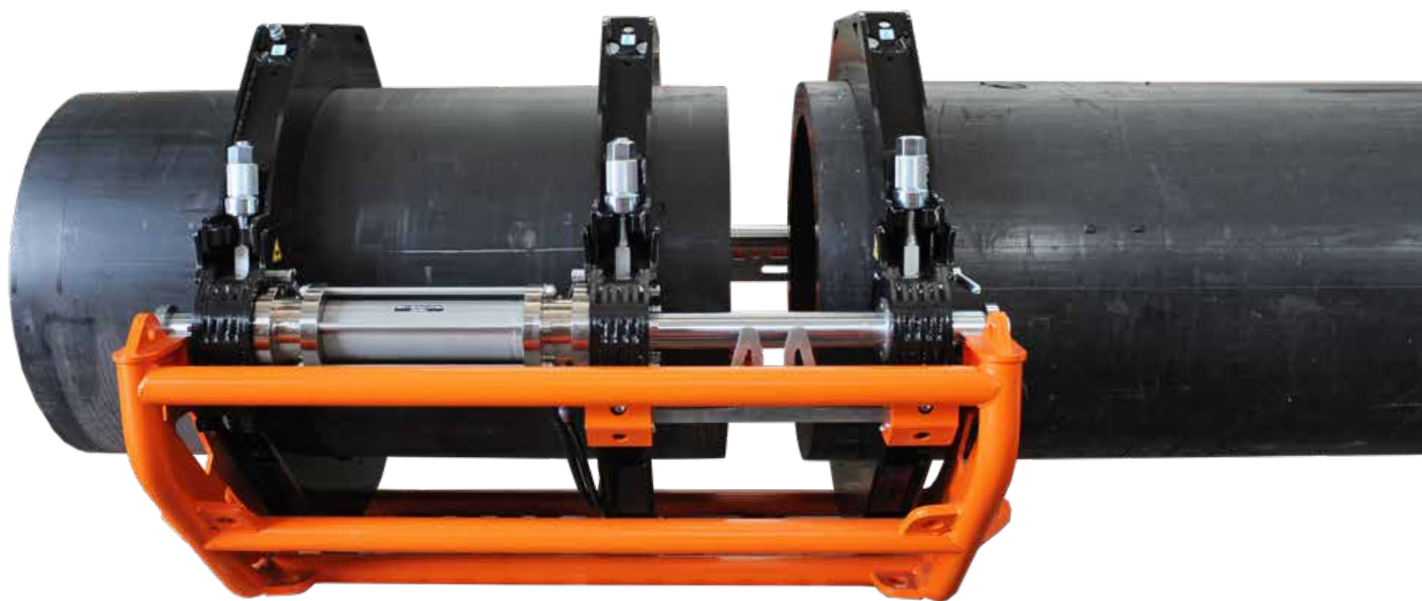

CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ

Compatta, robusta e progettata per i cantieri dove lo spazio è limitato. Compact 1000 è una saldatrice a tre morse con telaio svasato, ideale per l'installazione e la manutenzione di condotte in PE E PP in contesti difficili.


Vantaggi operativi

- Scavi più piccoli: il telaio compatto riduce la dimensione dell'area di lavoro richiesta
- Risparmio di tempo: movimentazione semplificata con minor peso e ingombro nel trasporto e posizionamento
- Campo di lavoro esteso: $\varnothing 355 \div 1000$ mm; $\varnothing 14'' \div 36''$ IPS/DIPS
- Adattabilità: riduzioni metriche, IPS, DIPS
- Morse in acciaio per durare nel tempo

COMPATTA

VERSATILE

MODULARE

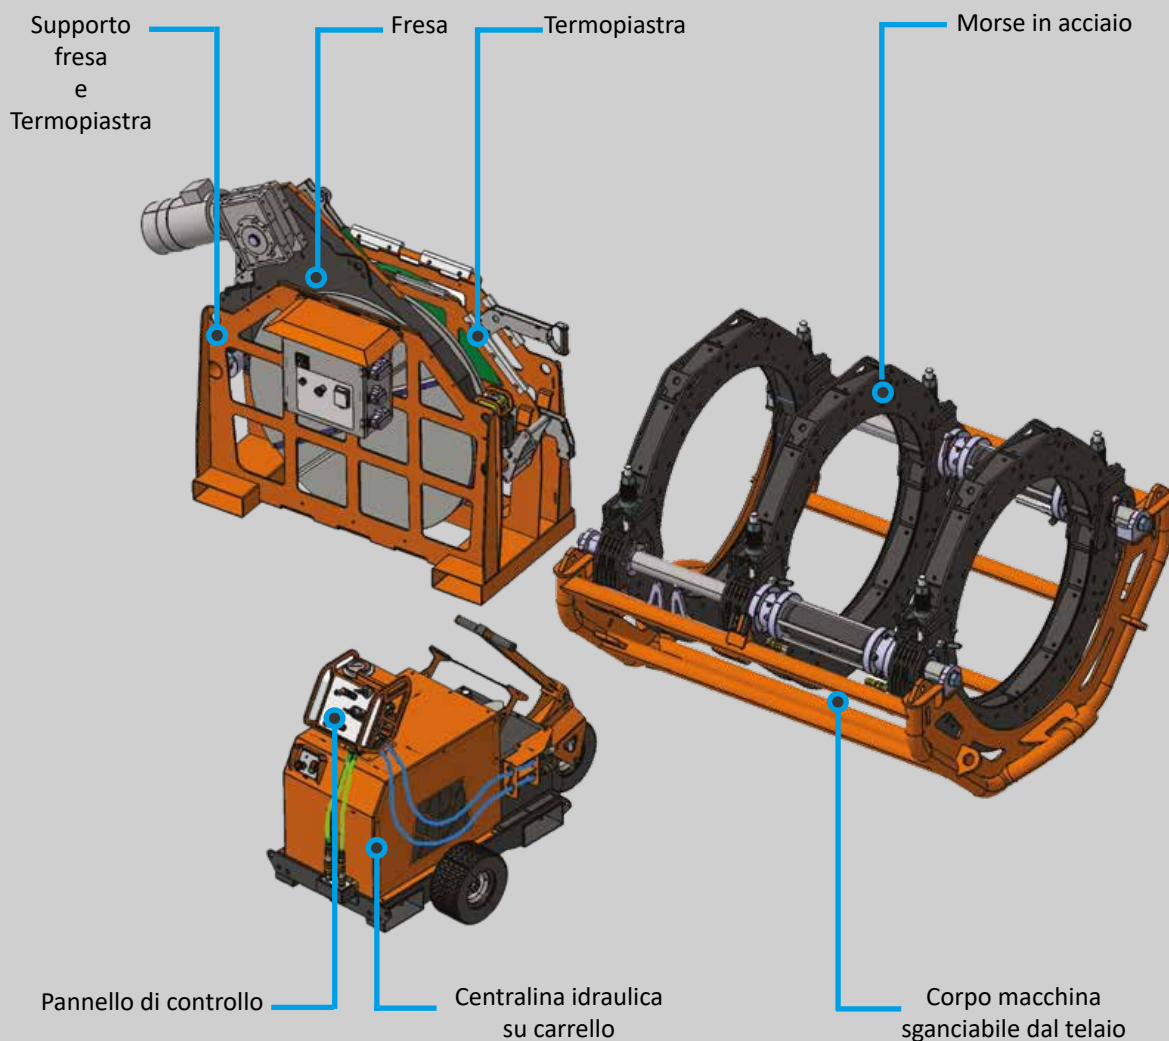

**IDEALE
NELLO
STRETTO**

MODULARITÀ COMPACT: UN VALORE AGGIUNTO.

4 configurazioni di lavoro per il corpo macchina con la possibilità di rimuovere il telaio e una morsa per arrivare ad una saldatrice sempre più compatta ed un unico obiettivo: saldare dove gli altri non arrivano.



Esempi di modularità saldatrice. Compact 1000



**RISPARMI
TEMPO**

**USI LA
POTENZA
DI REMEDY**

UNA FOSSA PIÙ EFFICIENTE

Compact 1000 è un accessorio modulare essenziale, compatibile con Remedy 1000, che ottimizza le operazioni in fossa.

Vantaggi principali:

- Telaio compatto e leggero per scavi ridotti e movimentazione semplificata.
- Integrazione diretta con Remedy 1000 senza sganciare il corpo macchina, per operazioni più rapide.
- Riduzione dei tempi di estrazione della saldatrice post-saldatura.

Con Kit fossa Remedy 1000:

- Utilizza fresa e termoplastra di Remedy 1000 (supporti inclusi).
- Nessun generatore extra necessario.
- Usa il pannello di controllo e sistema idraulico di Remedy 1000.



**SCAVI
RIDOTTI**

**MINORI
COSTI DI
GESTIONE**

**TUTTO
PIÙ
SEMPLICE**


Il telaio è studiato per ruotare attorno al tubo per poi essere sfilato dall'alto.

**FACILE
RIMOZIONE
DALLO
SCAVO**



www.ritmo.it

CONFIGURAZIONI



Codice 91800030
COMPACT 1000 400 V
Corpo macchina, Centralina,
Fresa, Termoplastra, Supporto
Fresa e Termoplastra



Codice 91800031
COMPACT 1000 480 V
(440 ÷ 480 V) con
TRASFORMATORE 400 V
Corpo macchina, Centralina,
Fresa, Termoplastra, Supporto
Fresa e Termoplastra



Codice 91800032
COMPACT 1000 240 V
(208 ÷ 240 V) con
TRASFORMATORE 400 V
Corpo macchina, Centralina,
Fresa, Termoplastra, Supporto
Fresa e Termoplastra



Codice 81741804
COMPACT 1000
solo Corpo Macchina
Necessita di codice
84301801 Kit fossa
Remedy 1000

SALDI COME VUOI TU




Liberi di scegliere la tua posizione di saldatura grazie ad un pannello di controllo che posizioni dove meglio preferisci.

1

- Pannello di controllo posizionato nella configurazione standard.


2

- Postazione di lavoro personalizzata con spostamento del pannello di controllo a bordo saldatrice.

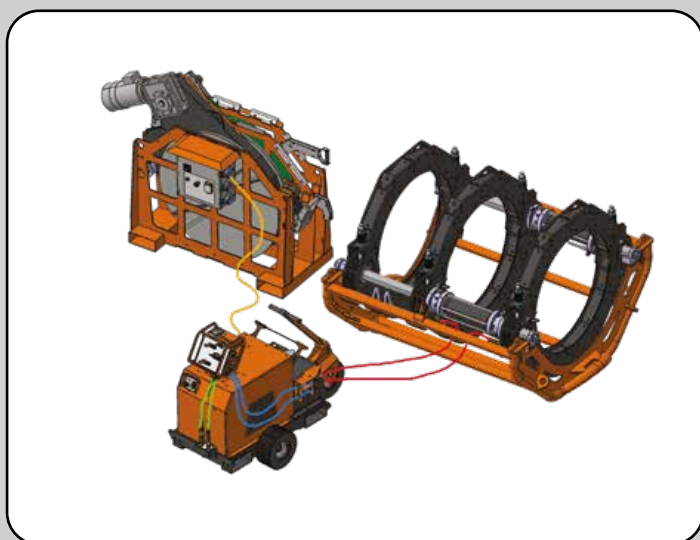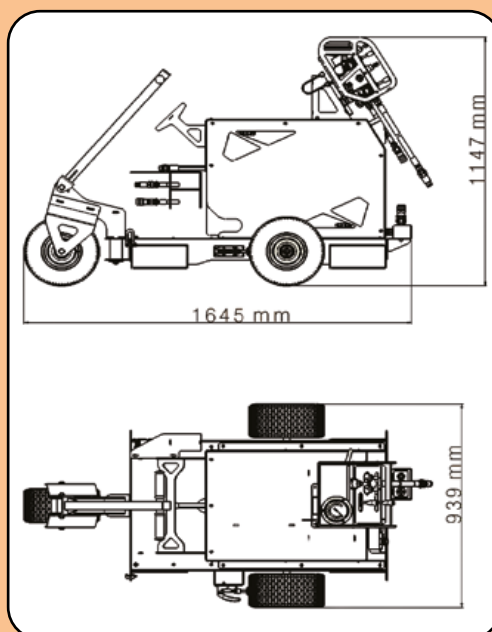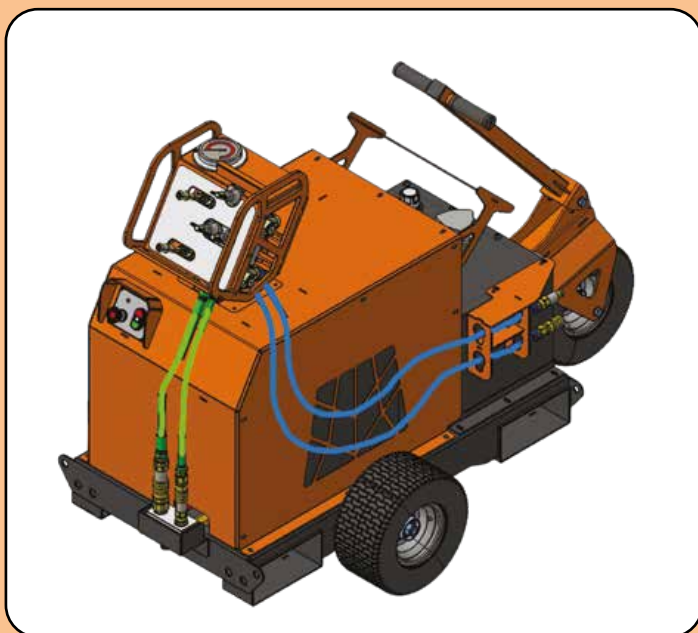



1

configurazione
di lavoro standard

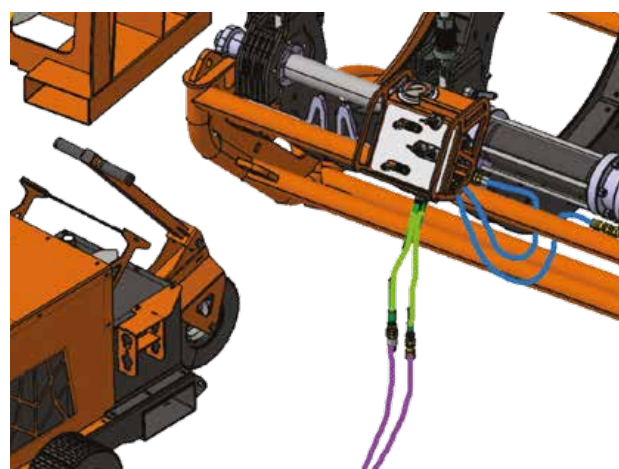

2

Pannello di controllo
a bordo macchina
(necessita di prolunghe
idrauliche)

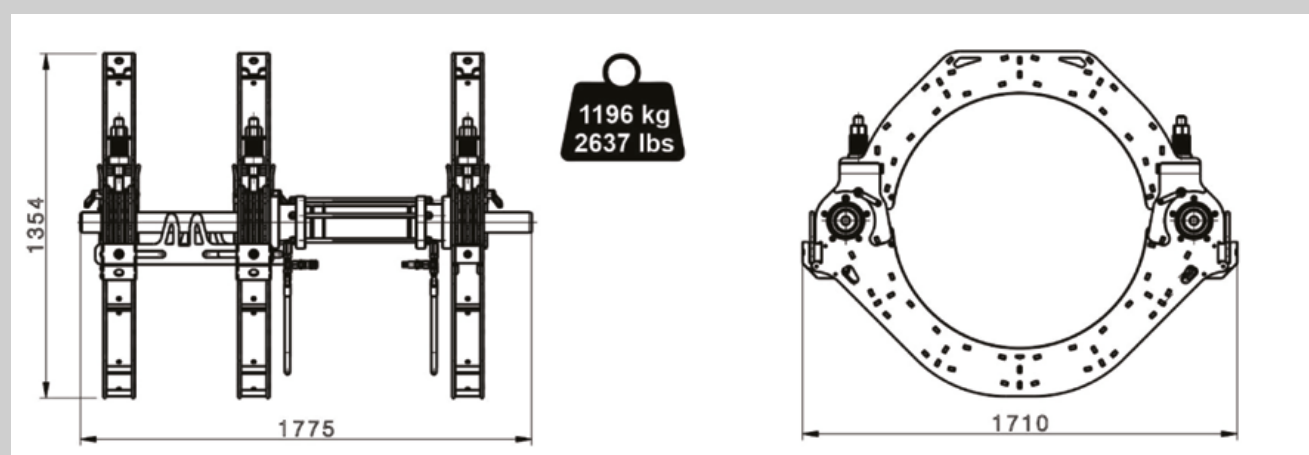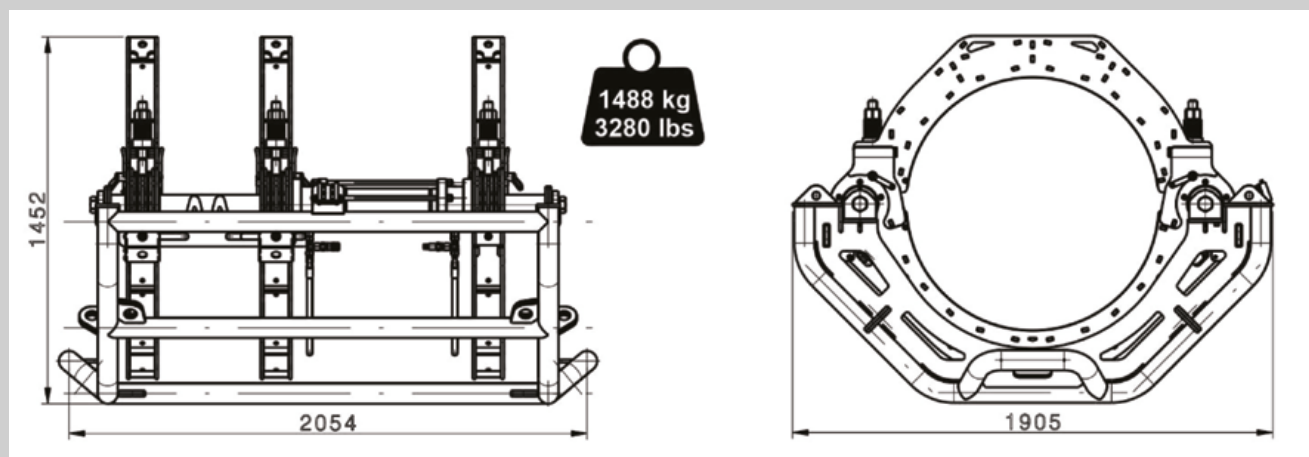

Misure in millimetri

www.ritmo.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Se presente nella configurazione scelta

** Alimentazione 400 V per codice 91800030
per altri voltaggi verifica l'apposita sezione

	COMPACT 1000
Campo di lavoro	355 ÷ 1000 mm 14" IPS ÷ 36" IPS
Materiali	PE - PP altri materiali termoplastici
Temperatura ambiente di lavoro	-5° ÷ 40° C (23° ÷ 104° F)
Dimensioni saldatrice con telaio	2054 x 1905 x 1452 mm 80,8" x 75" x 57,1"
Dimensioni saldatrice senza telaio	1775 x 1710 x 1354 mm 70" x 67" x 53,3"
Peso saldatrice con telaio	1488 Kg (3280 lb)
Peso saldatrice senza telaio	1196 Kg (2637 lb)
Lunghezza cavi per uso nello scavo	fino a 11 m
Alimentazione quadro elettrico**	400 V Trifase 50/60 Hz
Assorbimento max Fresa*	4400 W
Dimensione Fresa*	1516 x 277 x 1580 mm 59,7" x 11" x 62,2"
Peso Fresa*	480 kg (1050 lb)
Assorbimento max Termopiastra*	22000 W
Dimensioni Termopiastra*	1522 x 71 x 1563 mm 60" x 2,8" x 61,5"
Peso Termopiastra*	135 Kg (298 lb)
Dimensioni Supporto Fresa Termopiastra*	1485 x 836 x 1176 mm 58,6" x 32,9" x 46,3"
Peso Supporto Fresa Termopiastra*	230 Kg (507 lb)




I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso.

EXTRA DETTAGLI PER UN LAVORO PERFETTO

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

COMPACT 1000 è dotata di tanti piccoli dettagli che migliorano l'efficienza del lavoro.

- 1 – Morse in acciaio - zero rotture
- 2 – Stacco piastra
- 3 – Fori di aggancio per la massima libertà operativa
- 4 – Cilindri idraulici con spinta elevata per tubi con grossa parete
- 5 – Tirante di chiusura dotato di cuscinetto
- 6 – Supporto Termopiasstra dotato di coperture antistriscio

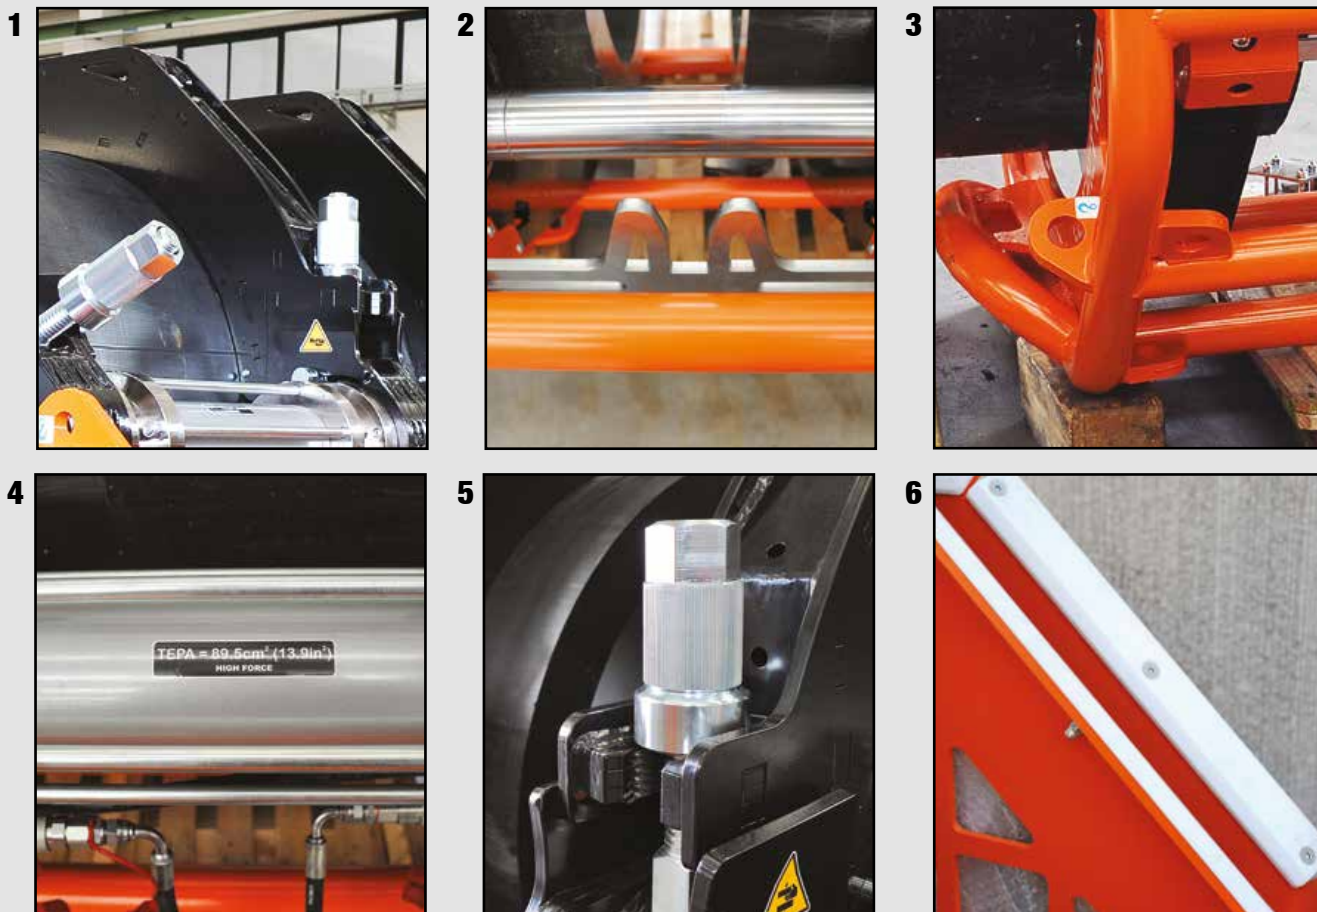

COMPATIBILITÀ

Certificare la qualità della saldatura in cantiere con la migliore tecnologia. **Inspector 2.0**, il nuovo potente sistema di registrazione dati di Ritmo, progettato per convalidare e documentare la qualità delle vostre operazioni in cantiere con precisione, facilità, professionalità.

WWW.ORANGECLOUD.RITMO.IT

1 - REGISTRA 2 - ARCHIVIA 3 - CONDIVIDI 4 - ANALIZZA

LA SOLUZIONE RITMO PER LA GESTIONE AVANZATA DEI DATI DI SALDATURA



RITMO S.P.A

Via A Volta, 35/37 - Bressio di Teolo (Padova) Italy

Ph. + 39 049 9901888 Fax +39 049 9901993 - info@ritmo.it - www.ritmo.it