




SWITCH 125

INNOVAZIONE IN CANTIERE

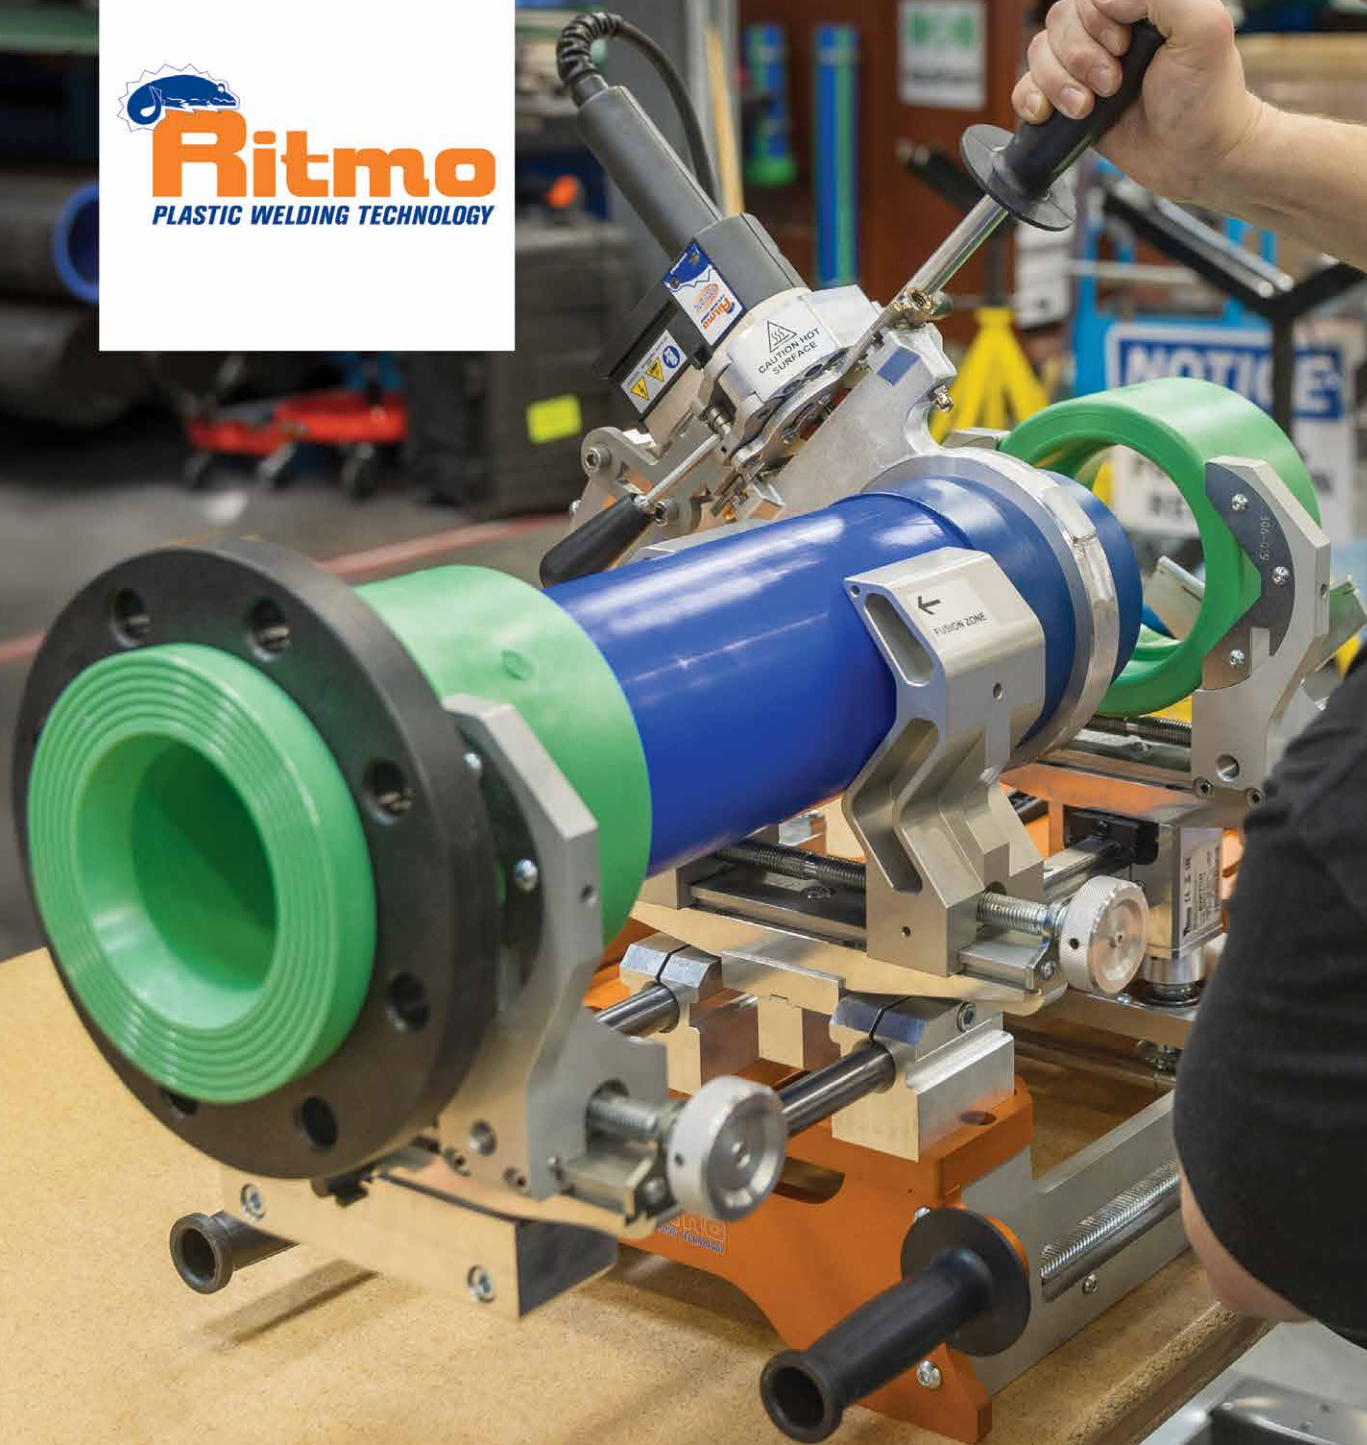

**SWITCH 125
SI TRASFORMA
IN JIG PRIME**

2 IN 1

BREVETTO RITMO

SWITCH 125 è la soluzione “DUE prodotti in UNO” di Ritmo per saldare tubi con raccordi in PP-R, PE, e altri materiali termoplastici da Ø 25 mm a Ø 125 mm.

In pochi istanti l'operatore sgancia parte della struttura di SWITCH 125 trasformando la saldatrice in un nuovo potente prodotto per lavorare in opera: JIG PRIME. L'operatore si ritrova con una saldatrice compatta, snella, dalla straordinaria libertà di movimento e con una versatilità unica per lavorare in opera.

SWITCH 125 rivoluziona il lavoro in cantiere con un design innovativo, funzionale e modulare.

SWITCH 125

N.102023000013128

JIG PRIME

N. 102023000013131



JIG PRIME

IN OPERA FA LA DIFFERENZA

LEGGERA
8,5 KG IN OPERA


- JIG PRIME si distingue per il peso contenuto di solo 8,5 Kg.
- La saldatrice è dotata di due morse autocentranti che, attraverso pratiche manopole laterali assicurano una presa sicura di tubi e raccordi.
- L'utilizzo di inserti intercambiabili consente di operare su un'ampia gamma di diametri, da 25 a 125 mm.

SALDATE
ORIZZONTALI
VERTICALI
A SOFFITTO

- Le morse di JIG PRIME sono reversibili e facilmente sganciabili dal telaio e permettono di adattare rapidamente la saldatrice alle diverse esigenze operative del cantiere garantendo prestazioni ottimali sia nelle saldature verticali che a soffitto.

GENIALE

- Il movimento del corpo macchina è gestito attraverso una maniglia frizionata azionata manualmente dall'operatore.
- L'impugnatura anteriore svolge una doppia funzione: garantisce il perfetto bilanciamento della saldatrice durante l'utilizzo e fornisce all'operatore la sensibilità necessaria per eseguire una spinta precisa e controllata.

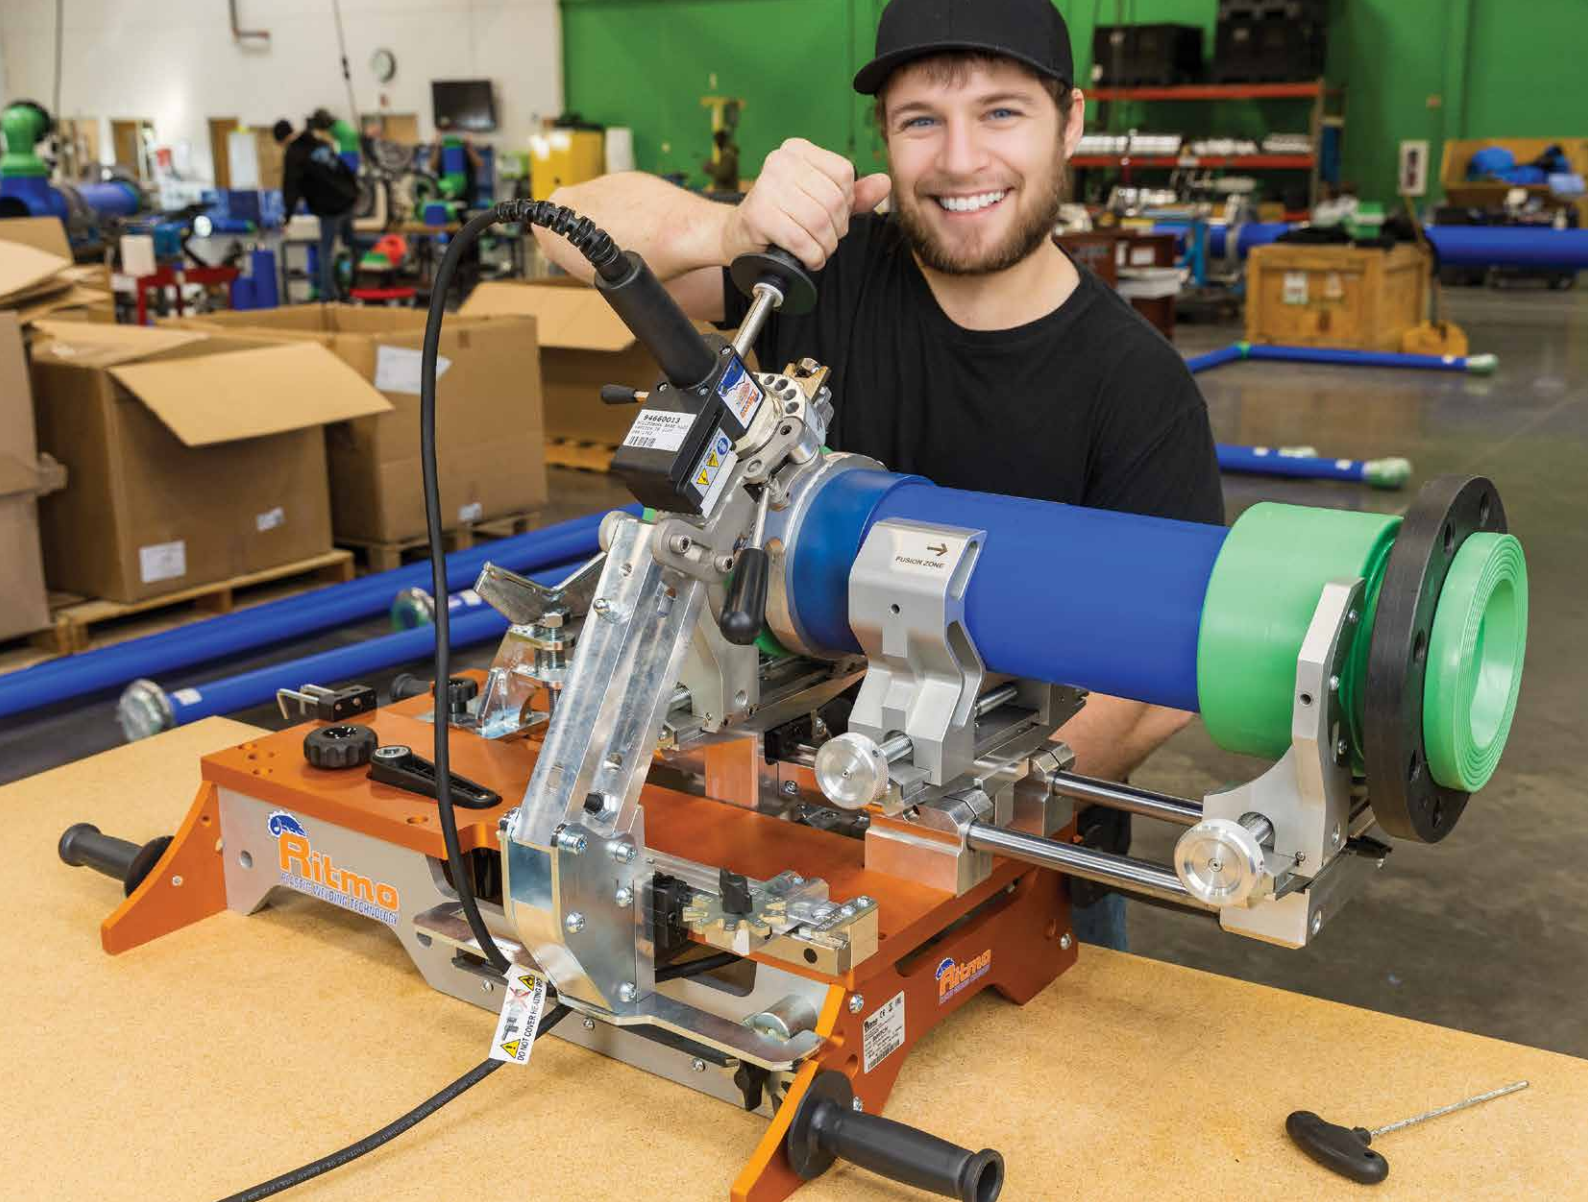

Con SWITCH 125 l'operatore salda con uno strumento potente e dai tanti vantaggi pratici.

La configurazione a 2 morse garantisce una presa sicura e stabile del tubo - raccordo; con l'aggiunta della terza morsa (dotazione di serie) l'operatore usufruisce di una comodità funzionale con raccordi di grandi dimensioni, valvole o come utile supporto durante le fasi di lavoro di un raccordo da completare nella saldatura.



Configurazione a 2 morse



Terza morsa per sostegno tubo o raccordo



COMPLETA

- SWITCH 125 è leggera con telaio in alluminio anodizzato.
- È dotata di piedini a scomparsa
- Impugnature laterali per un rapido posizionamento.
- Sgancio rapido morse
- Sgancio rapido polifusore
- Chiavi di servizio

PRECISA

- SWITCH 125 dispone di morse autocentranti
- Manopole di fissaggio tubo e raccordo
- Selettori di profondità
- Stacco piastra per la rimozione funzionale del polifusore.
- Supporto tubo regolabile
- Supporto per raccordi
- Polifusore con tecnologia TE: termoregolatore elettronico regolabile

VERSATILE

- Polifusore estraibile per poter lavorare in opera
- Polifusore ruotabile per cambiare velocemente la direzione della saldatura
- Reversibilità morse
- Lavora a terra o in appoggio su di un banco.

UNA SOLUZIONE VERSATILE



Morse compatte per lo sfogo del raccordo.

Switch 125 è dotata di uno sgancio rapido che permette di ruotare di 180° il polifusore nella sua sede o di essere rimosso per lavorare in opera.



**FACILE
RIMOZIONE**

**SALDATE
DI QUALITÀ**



LA GIUSTA DIREZIONE

La soluzione per quando si opera in spazi ristretti?

Ruotare il polifusore, sganciare in modo rapido le morse, riposizionarle, iniziare a saldare! In pochi istanti l'operatore cambia la direzione di saldatura senza dover girare la saldatrice. Questa vantaggiosa funzione permette una straordinaria flessibilità e risparmio di tempo.

**SOLUZIONE
IN SPAZI
RISTRETTI**



SPECIFICHE TECNICHE








Campo di lavoro	Ø 25 ÷ 125 mm
Materiali	PE, PP, PP-R
Alimentazione	220÷230 V, 50 ÷ 60 Hz Monofase; 110 V, 50 ÷ 60 Hz Monofase
Assorbimento max	1400 W
T° ambiente	-5 ÷ + 40°C
T° di lavoro	180°C ÷ 290°C
Peso composizione standard Switch 125	49,6 Kg
Dimensioni composizione standard Switch 125	900 x 545 x 503 mm
Peso Jig Prime in opera	8,5 Kg
Ingombro max Jig Prime	506 x 332 x 399 mm
Peso cassa di trasporto Switch 125	38 Kg
Dimensioni cassa di trasporto Switch 125	1100 x 664 x 824 mm

EXTRA DETTAGLI PER UN LAVORO PERFETTO

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Switch 125 è dotata di molti piccoli dettagli che migliorano l'efficienza del lavoro.

- 1 – Le morse sono rimovibili dal loro supporto e possono essere scambiate
- 2 – Riduzioni per operare su un'ampia gamma di diametri, da 25 a 125 mm
- 3 – Pratica impugnatura per movimentare il polifusore
- 4 – Supporto per il raccordo per saldature ancor più precise
- 5 – Il sostegno del tubo è regolabile e assicura un migliore allineamento del tubo da saldare
- 6 – Selettore di profondità
- 7 – Barra di stacco del polifusore
- 8 – Piedini a scomparsa per poter lavorare a terra o appoggiata su di un tavolo
- 9 – Chiavi di servizio

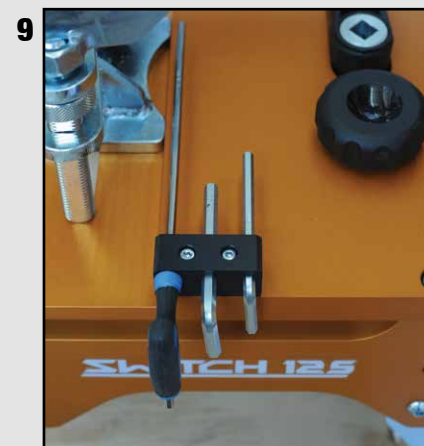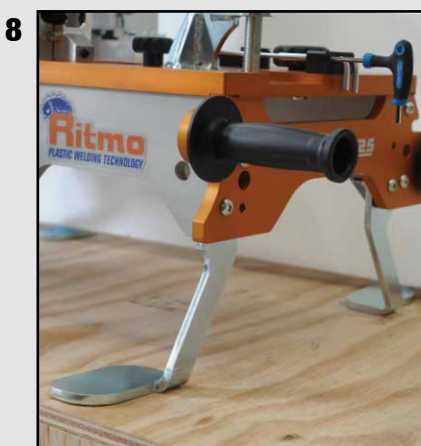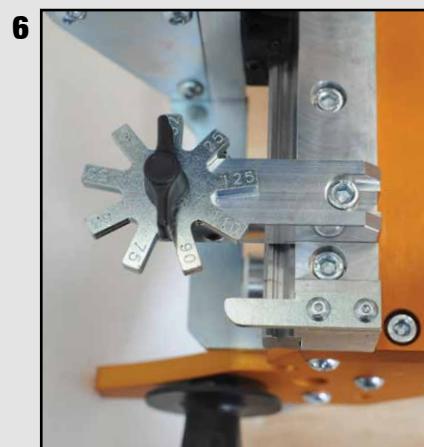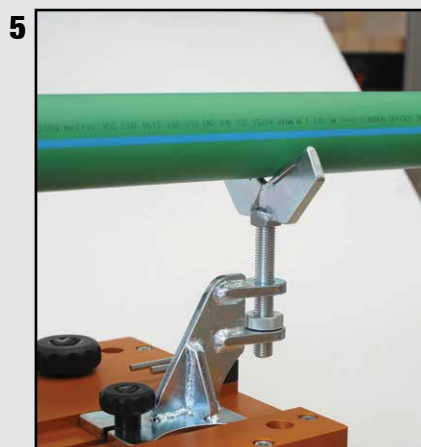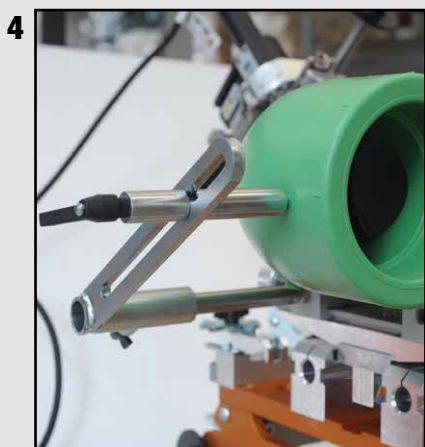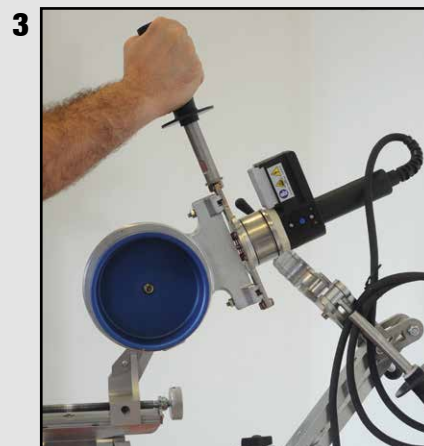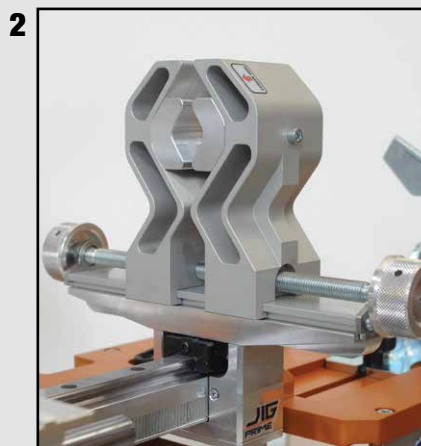

Le informazioni e le foto contenute in questa pubblicazione non sono vincolanti e RITMO S.P.A. è libera di apportare modifiche senza preavviso.
ED. 09/2025

RITMO S.P.A

Via A Volta, 35/37 - Bressio di Teolo (Padova)
Tel. 049 9901888 - info@ritmo.it - www.ritmo.it